


Glasstoß für 3 Fach Glas unter 1,0Ug
mit 60 mm Unterkonstruktion, großer durchgehender
Dichtung und Isolierkern. Beispiel

Mit Prüfzeugnis vom PfB
für Glasfassaden
und Glasdächer ab 5°

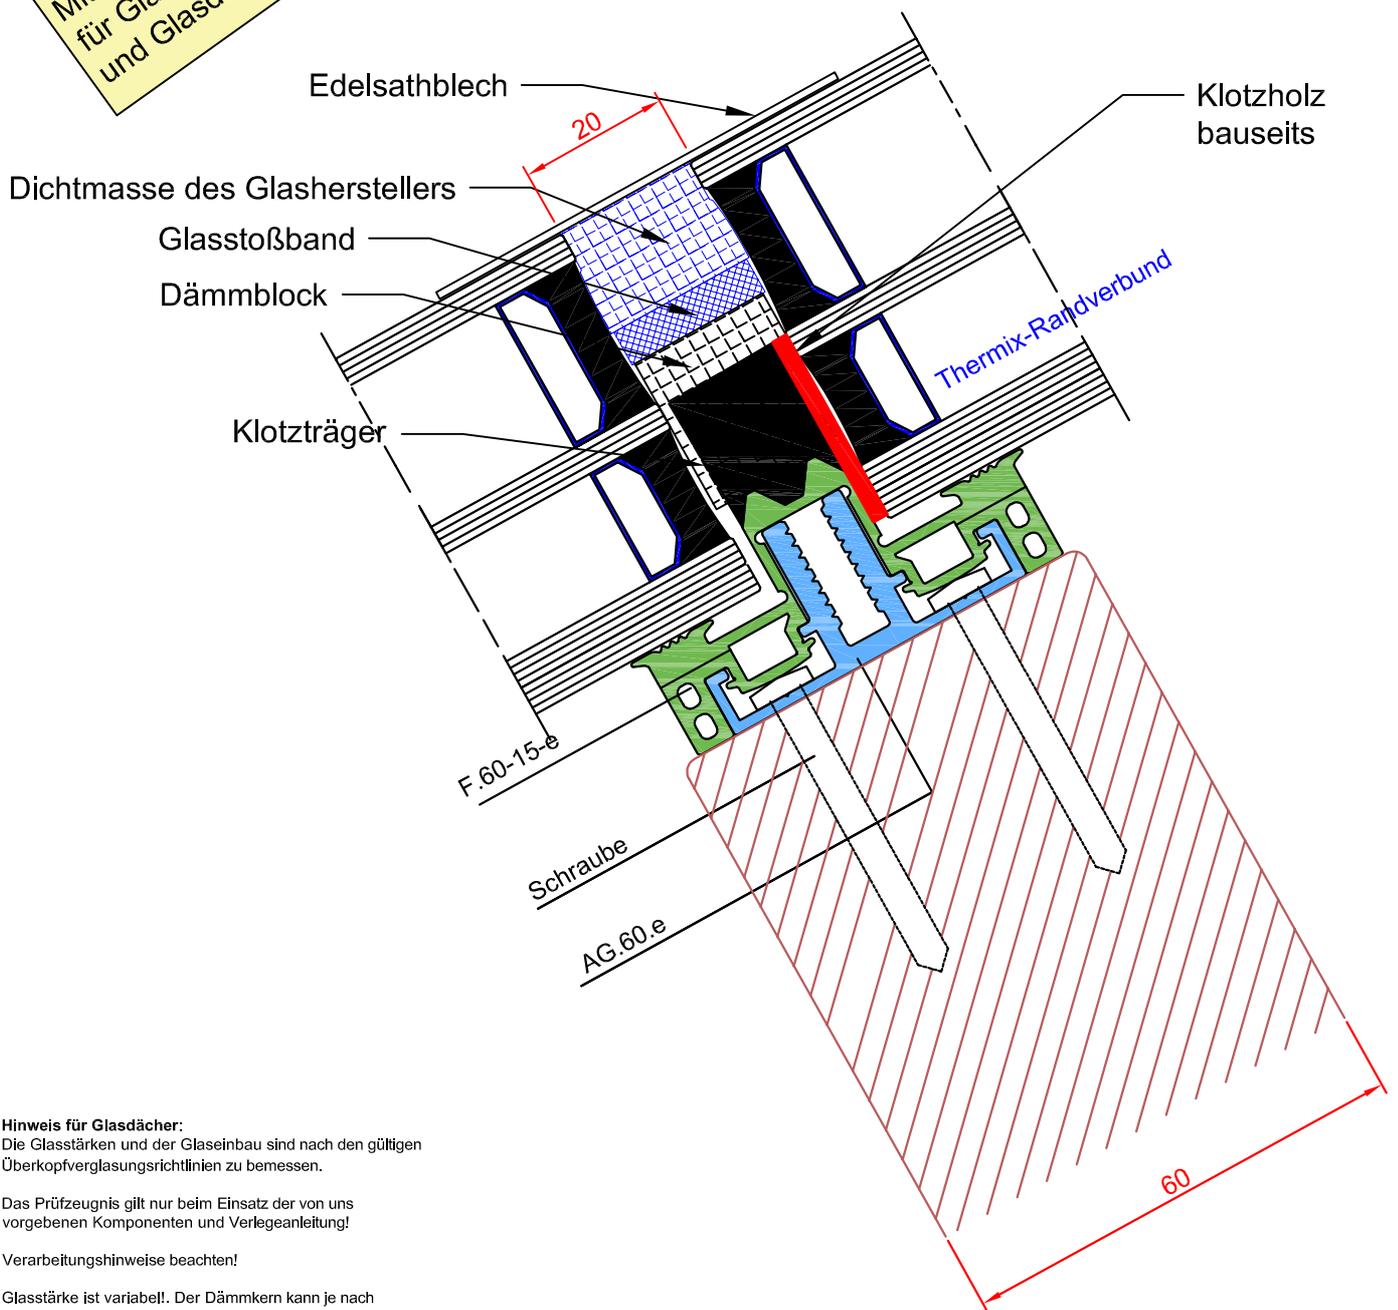

Hinweis für Glasdächer:
Die Glasstärken und der Glaseinbau sind nach den gültigen
Überkopfverglasungsrichtlinien zu bemessen.

Das Prüfzeugnis gilt nur beim Einsatz der von uns
vorgesehenen Komponenten und Verlegeanleitung!

Verarbeitungshinweise beachten!

Glasstärke ist variabel!. Der Dämmkern kann je nach
Glasstärke als T oder doppel T ausgeführt sein