



Beispiel

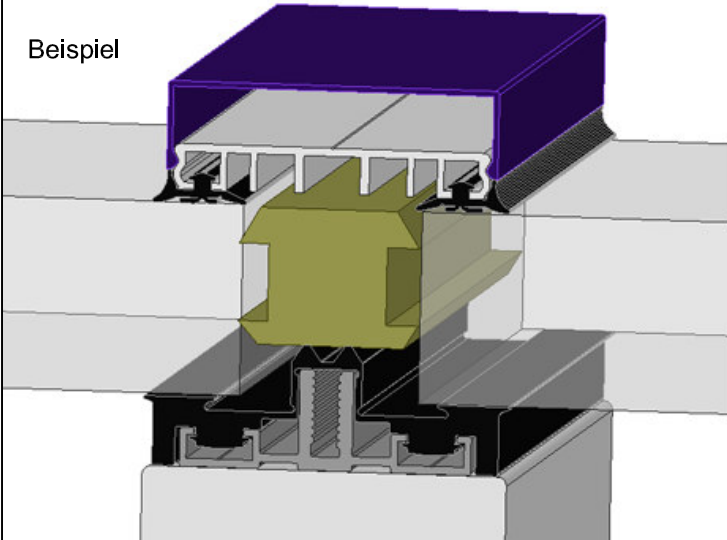

### Beispiel 80 mm Riegel Glasfassade bei Dreifach Glas

Gleichte Teile wie beim  
Pfosten!

Mit Prüfzeugnis vom PfB  
für Glasfassaden und  
Glasdächer ab 5° (3°)

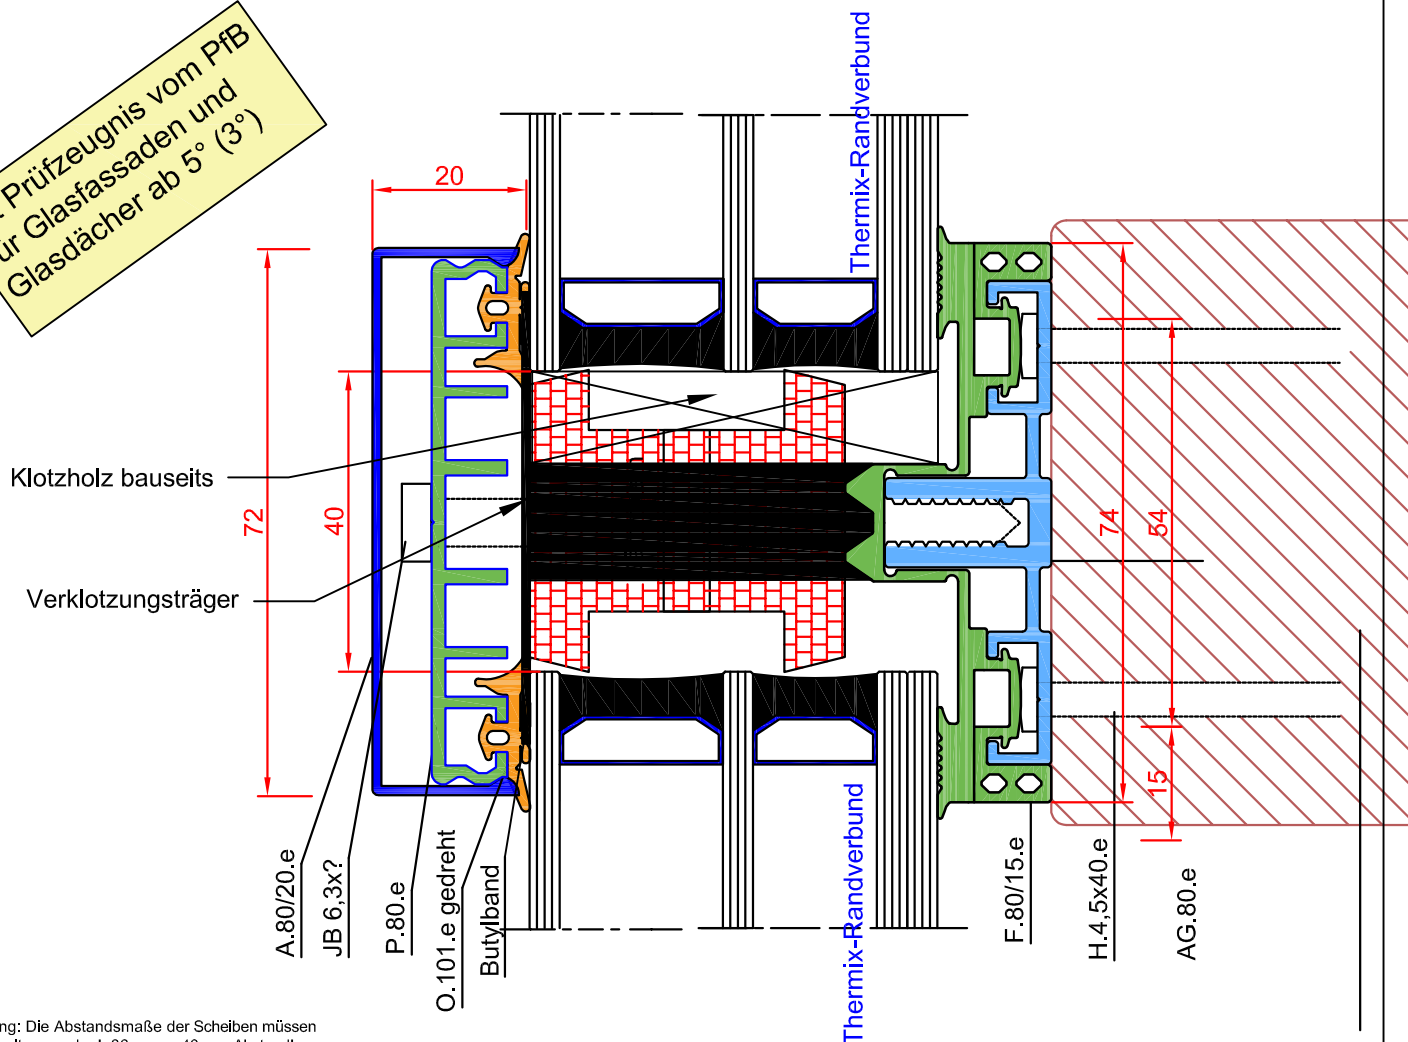

Achtung: Die Abstandsmaße der Scheiben müssen eingehalten werden! 36 - max. 40 mm Abstand!  
Glasstärke bis 60 mm

**Hinweis für Glasdächer:**  
Die Glasstärken und der Glaseinbau sind nach den gültigen Überkopfverglasungsrichtlinien zu bemessen.  
Das Prüfzeugnis gilt nur beim Einsatz der von uns vorgegebenen Komponenten und Verlegeanleitung!

Verarbeitungshinweise beachten!  
Glasstärke ist variabel! Der Dämmkern kann je nach Glasstärke als T oder doppel T ausgeführt sein