


Alu-Auflageprofil für 3 Fach Glas unter 1,0Ug mit 100 mm Unterkonstruktion, großer durchgehender Dichtung und Isolierkern. Beispiel mit 48mm Glas

Achtung: Die Abstandsmaße der Scheiben müssen eingehalten werden 58-60 mm!

Mit Prüfzeugnis vom PfB für Glasfassaden und Glasdächer ab 5° (3°)

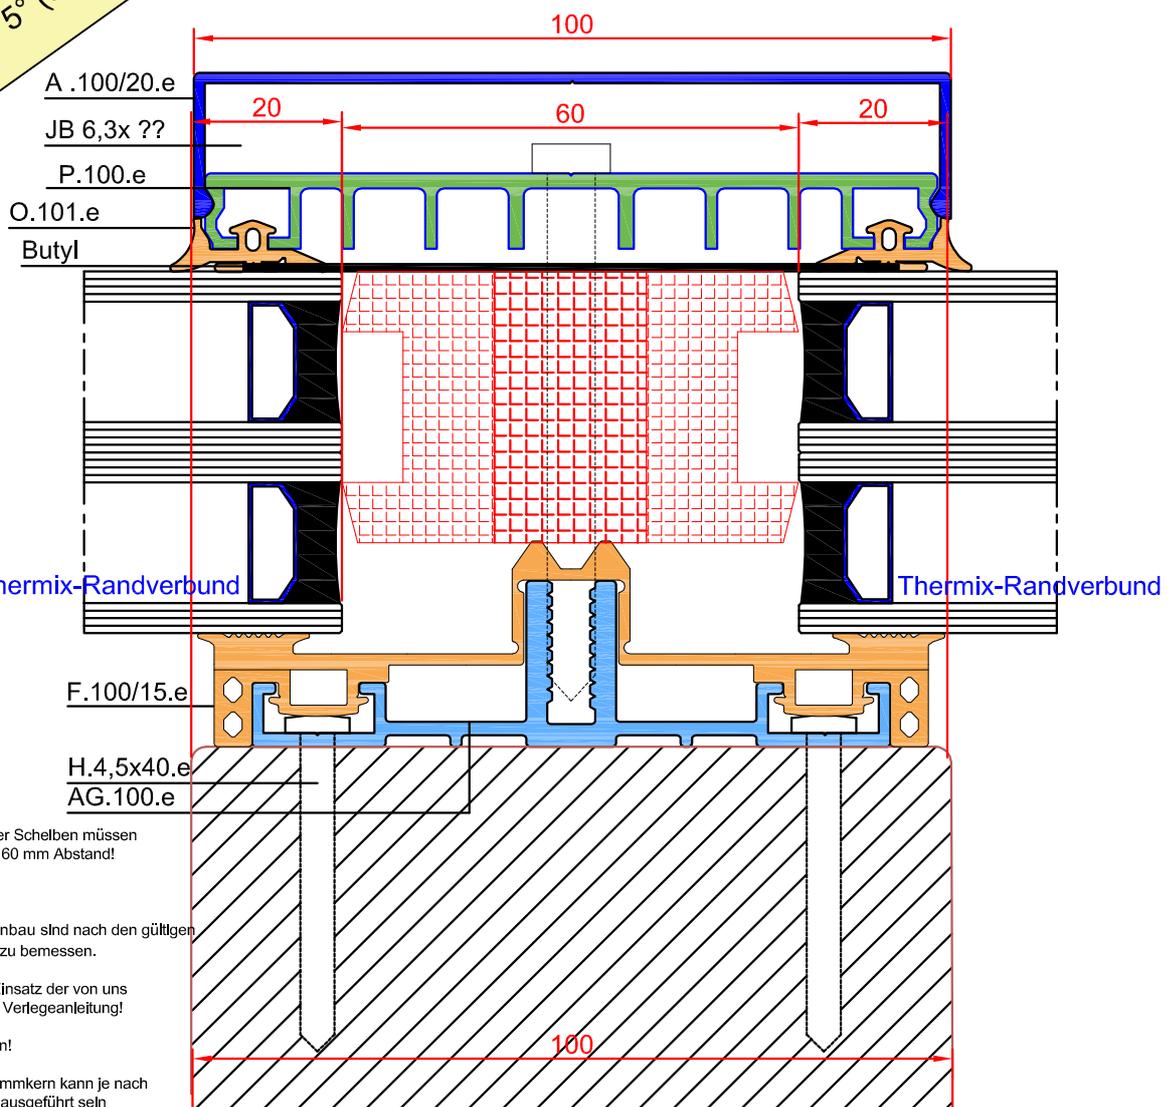

Achtung: Die Abstandsmaße der Scheiben müssen eingehalten werden! 56 - max. 60 mm Abstand! Glasstärke bis 60 mm

Hinweis für Glasdächer:
Die Glasstärken und der Glaseinbau sind nach den gültigen Überkopfverglasungsrichtlinien zu bemessen.

Das Prüfzeugnis gilt nur beim Einsatz der von uns vorgegebenen Komponenten und Verlegeanleitung!

Verarbeitungshinweise beachten!

Glasstärke ist variabel!. Der Dämmkern kann je nach Glasstärke als T oder doppel T ausgeführt sein